


GRS-200F HP TIJ Ink print sys

吸塑包装机配套参数(GRS-200F-4 喷头)

100B 支架 配件	对应包装机规格	140-320mm	电 器 器 控 制 系 统	OMRON PLC DT20
	包装机配套速度	1-20次循环	动 力 力 控 制	禾川400W伺服
	主机主要材质	铝合金金金(黑黑色色阳极)	移 动 机 构	40 齐敏皮带模组
	GRS-200F尺寸	200*500*400	电 压 要 求	220v/50HZ
	主机主要材质	不不锈钢/铝(喷砂亮银)	功 率	<200W
	打印控制系统	1 组2 英寸打印控制板	支持喷头数量	4 喷（2 英寸）

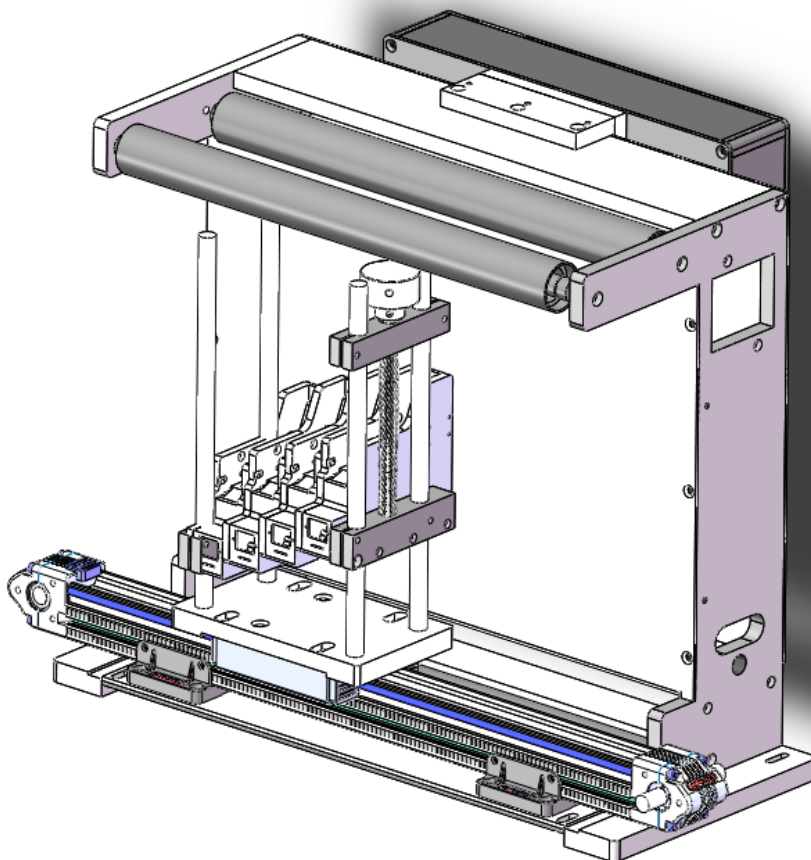

GRS-100B系统 规格配置				
CT-PC系 统规 格配 置	CPU处理理器器:	INTEL CORE 1.9HZ	喷印技术	HP TIJ Smatcat 2.5
	显示屏	12寸寸触摸屏	喷头数量量	1-4组(选配)
	打印系统	MT-Piwork	喷码高高度	0.5英寸寸=12.7mm
	硬盘	60GB	喷头规格	0.5英寸寸/1.0英寸寸/1.5英寸寸/2.0英寸寸
	内存	1GB	打印线	485网网口口高高柔打印线0.5-10M
	电源	DC30V/3A	感应器器	PNP DC5-24V 感应器器/PLC信号
	系统:	Win7	编码器器	外部旋转编码器器/伺服编码器器
	键盘/鼠标标	选配	墨墨盒	HP TIJ Smatcat 2.5 全系列列
	主机/喷头材质	铝合金金(黑黑色色阳 极)	语言言	中文文/英文文(可定制)
	TIPC尺寸寸	306mm*206mm*62mm	数据接口口	支支持 RS232、以太网网、文文本通 信协议
	分辨率	150dpi*300dpi 600dpi*600dpi	软件系统	Piwork
	应用用范围	DataMatrix、QR、PDF417 UPC-A 、UCC128EAN13、UPC-A/E、CODE 39, CODE128、EAN128、GS1 -128 DataBar(符合FDA UDI 标准)		



GRS-TIPC 工业喷印触摸屏喷印机

GRSJET®CBsys

简单适用

- 直观的图形化用户界面，采用易于操作的图标式控件
 - 自动墨盒识别
 - 四种喷头规格可选（0.5英寸、1.0英寸/1.5英寸/2.0英寸）
- 便于包装生产线集成正常运行时间优势



GRS-TIPC

正常运行时间优势

- 广泛使用的通信协议，非常适用于远程控制和二级关联标识应用
- 固态电子元件，没有活动部件
- 除了需要更换墨盒之外，没有任何其他易损件或更换件
- 操作清洁、无脏乱

专为提高生产率而设计

- 高分辨率（达到 600 dpi）喷印，适用于各尺寸字体和条码标识
- 可喷印种类繁多的一级和二级包装条码
- 可独立或同时驱动四个喷头
- 可追踪墨盒的墨量
- 信息可编辑长度为5000mm

PC 规格配置

CPU处理器：	INTEL CORE
显示屏	12寸触摸屏
打印系统	CB1-4PEN
硬盘	64GB
内存	1GB
电源	220V/450W-1200W
系统：	winxp/Win7
软件：	CT-PIWORK
显示器/键盘/鼠标	选配

编码质量保证

- 基于编码规则的信息模板创建软件
- 彩色触摸屏显示“所见即所得”图像，可减少设置错误
- 可选的墨水类型设置确保使用正确的墨水*
- 可选的 USB 扫描仪用于选择消息




GRS-TIPC是惠普TIJ 2.5技术该控制器是基于惠普TIJ 2.5的技术，可以提供高质量的喷印设备

CT-PCCB Super Smartcart Ink jet print sys

热发泡喷印系统

工作分辨率/速度 (M/min)

X*Y(DPI)	速度 (speed)	X*Y(DPI)	速度 (speed)
600*600	38M / min	600*300	76M / min
400*600	56M / min	400*300	114M / min
300*600	76M / min	300*300	152M / min
200*600	114M / min	200*300	229M / min
150*600	152M / min	150*300	305M / min

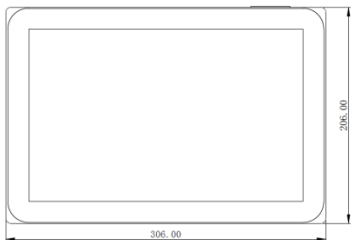

喷印能力

适用WINDOWS 所有字体 和特殊符号

任意固定数据库组合喷印独立喷印

可编辑信息保存备注方便查找区分打印信息减少错漏


任意信息版面长度

条码

DataMatrix、QR、PDF417 UPC-A 、UCC128

EAN13、UPC-A/E、CODE 39、CODE128、EAN128、

GS1 -128 DataBar (符合FDA UDI 标准)



墨盒卡座

单组打印板卡最多可容驱动 4 个 0.5英寸喷头, 4组喷头可以自由组合完成喷印

创新的卡夹设计可避免传统喷头卡伤墨盒的风险

独特的理念改变了墨盒插拔的便利, 更快捷和安全

温度范围


工作温度: -10°C~60°C

工作湿度: 5~90%相对湿度,无冷凝

贮存温度: -20°C~60°C

电气要求: 输入220 VAC 50/60 Hz/ 输出DC30V/3A

约重(控制器) 3.2 千克

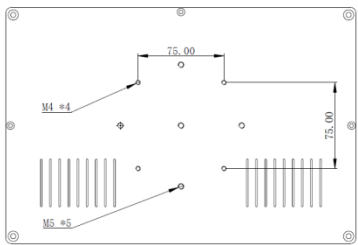

数据接口

支持 RS232、以太网、文本通信协议

主机系统

12.1英寸 TIPC. 十点触控(1280x800) 全彩液晶触摸屏

所见即所得打印预览

可配置密码保护让操作更安全

主机尺寸:306毫米(长)*206毫米(宽)*62毫米(高)

(上述尺寸数据不包括喷头、附件电缆和电源连接线的尺寸)

支持多种语言

喷头尺寸

