

吸塑包装喷印系统

HP TIJ 2.5 Smartcar printer sys

帮你解决

轻松便捷的完成一个方向或两个方向带来的信息标识问题。

可实现喷印功能（以每个模具为单位喷印）

模具单排多列左右往复喷印

模具双排多列左右上下同时喷印

模具多排多列对称喷印

设备说明

采用嵌入式喷印系统（喷印系统与控制系统一体）

喷印区域有支持负压吸附，喷印更稳定

支持墨水故障报警输出

支持数据网络发送打印

支持UDI所有变量喷印

工作高效

可配合软吸塑包装机包装频率来调整

目前软吸塑每分钟5-25模/分钟

硬吸塑在16-30模/分钟


硬铝包装就可以达到40模/分钟

简单好用

HP TIJ Printer 技术，稳定可靠，免维护，永不停线 支持任意角度打印（字符信息与运动方向成 90 度）。


最高 600x600dpi，打印字体高清晰，条码打印质量达 B 级 最高速度达 306m/m (300x150dpi)

每台设备可同时带多个喷头，可随意组合。单个喷头喷印 高度为 12.7mm，在喷印范围内可编辑任意行数，可以喷印再 任意指定位置

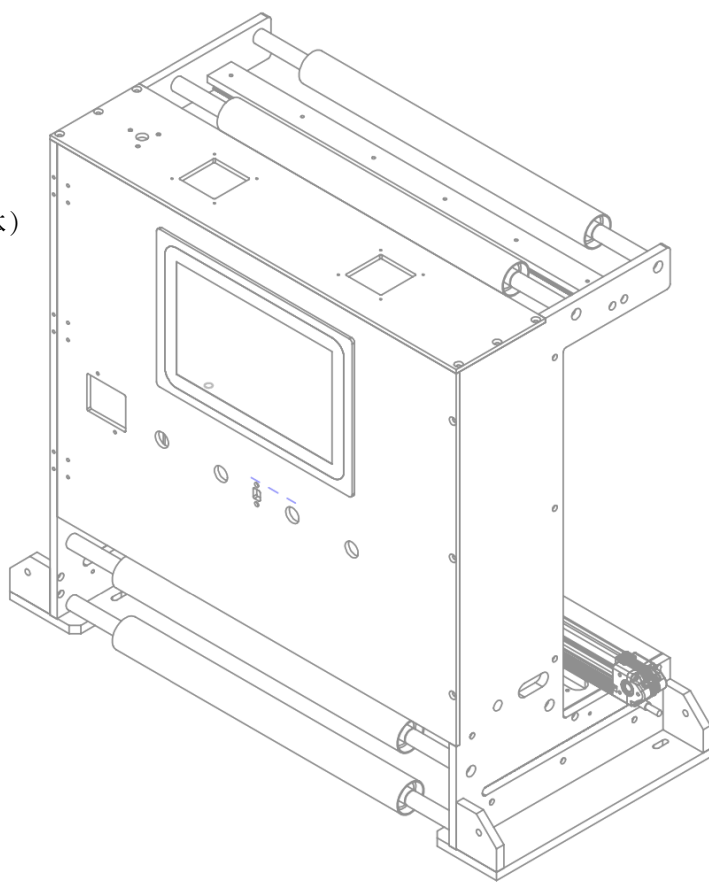

运动机构配置参数


对应包装机规格	420mm---560mm
包装机配套速度	1-20次循环
主机主要材质	铝合金（黑色阳极）
GRS-300A尺寸	860mm*910mm*365mm
主机主要材质	不锈钢/铝（喷砂亮银）
电器控制系统	GRS-M11S控制器
动力控制	400W伺服
移动机构	皮带模组
电压要求	220v/50HZ
功率	<200W

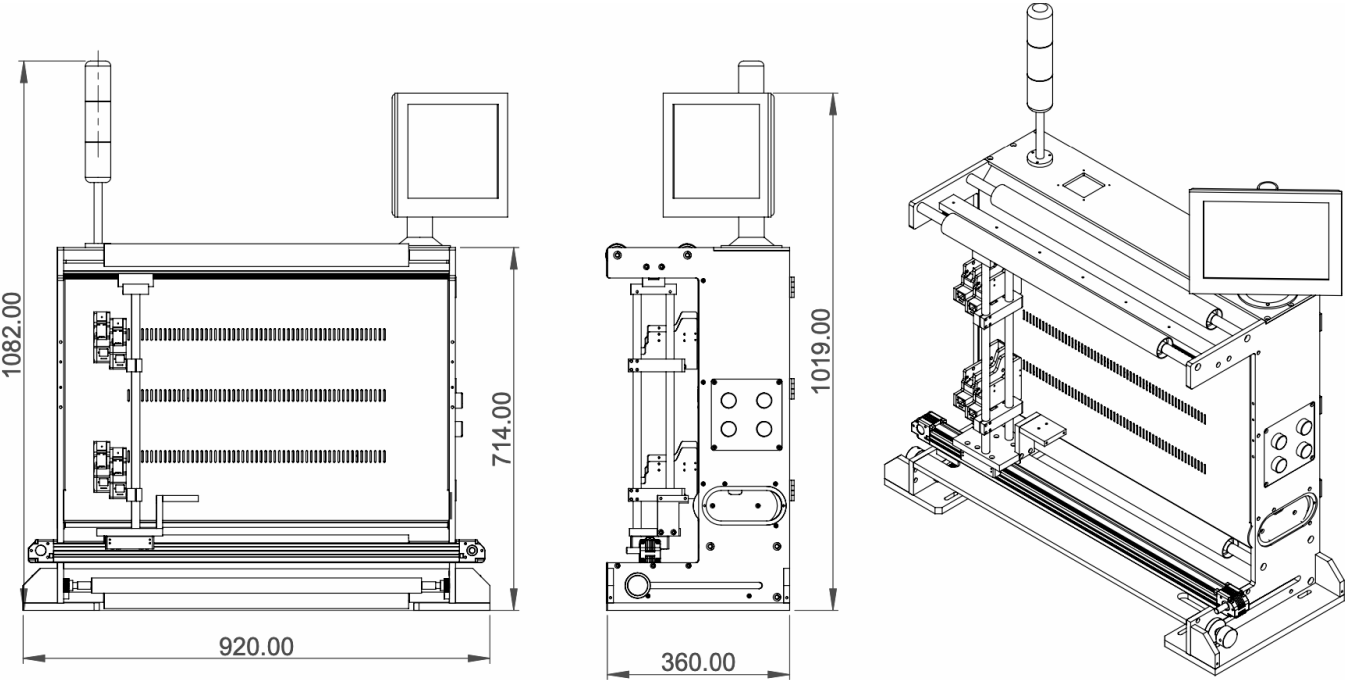


PC系统配置说明




CPU处理器:	INTEL I7sys	喷印技术	HP TIJ Smatcat 2.5
显示屏	12-21寸(选配)	喷头规格	0.5英寸-2.0英寸
打印系统	GRS-Piwork	喷码高度	0.5英寸=12.7mm
硬盘	64GB	语言	中文/英文（可定制）
内存	2GB	打印线	485网口高柔打印线0.5-10M
电源	DC30V/3A	感应器	PNP DC5-24V 感应器/PLC信号
系统:	Win10	编码器	外部旋转编码器/伺服编码器
键盘/鼠标	选配	墨盒	HP TIJ Smatcat 2.5 全系列
分辨率	150dpi*300dpi 600dpi*600dpi	数据接口	支持 RS232、以太网、文本通信协议
条码应用	GS1UDI、QR、PDF417 UPC-A 、UCC128EAN13、UPC-A/E、CODE 39、CODE128、EAN128、GS1 -128 DataBar（符合FDA UDI 标准）		




0.5英寸（12.7mm）



1.0英寸（25.4mm）



1.5英寸（38.1mm）



2.0英寸（50.8mm）