

墨盒的维护与处理



喷嘴与打印介质间的距离

为了实现更好的打印效果,喷嘴应尽可能接近打印介质。



清洁打印头

请仔细擦拭打印头外部溢出的墨水,以确保出色的打印质量。

1. 使用一块无绒布蘸取少量去离子水。
- 2-3. 使打印头朝下,然后轻轻擦拭喷嘴。


注意事项

- 请勿用蛮力擦拭,也不要使用干燥的布,以免划伤喷嘴。
- 请勿使用有绒布,以免堵塞喷嘴。



如何判断墨盒是否需要清洁？

1. 如果您的打印头如该图所示，外部残留有很多墨水，则需要进行清洁。
2. 清洁之后的打印头应如本图所示。

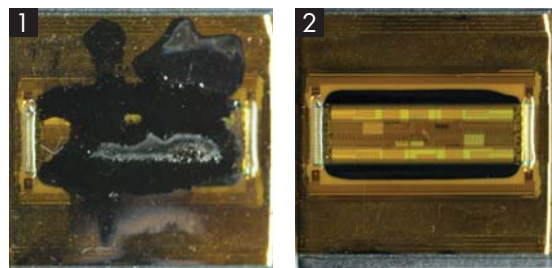

清除喷嘴内部残留的墨水

如果您在一段时间之内都不会使用墨盒，请按照以下步骤操作，清除喷嘴内部残留的墨水。

- 根据上面“清洁打印头”部分中的说明擦拭墨盒。
- 使用较高的分辨率打印几行文本(600 dpi或更高)。
 - 使用的分辨率越高，墨水清除地就越干净。

注意事项

- 请勿摇晃墨盒，否则墨压可能会损坏喷嘴。



短期和长期存放方式

如果放置时间不超过两天

- 无需将墨盒从打印机上卸下，盖不盖保护罩都可以。
- 下次使用之前应先清洁墨盒并清除残留墨水。

如果放置时间超过三天

- 如果打印系统带有保护罩，请盖上墨盒保护罩。
- 如果要将墨盒放入密封的容器中，请同时放入一块湿布或湿海绵，以免墨盒干燥。
- 将容器密封。
- 下次使用之前应先清洁墨盒并清除残留墨水。



© 惠普研发有限合伙公司 (HP) 2009 年版权所有。本文信息如有更改，恕不另行通知。
惠普 (HP) 产品与服务的全部保修内容在此类产品和服务附带的保修单中明确说明。本文信息不得视为额外的保修承诺。惠普 (HP) 及承制公司对本文内容已做详细校对，力求准确。
如仍有疏漏敬请谅解，恕惠普 (HP) 公司不承担任何相关责任。

2009年03月上海印刷
P/N: TKSH20090272601-2



如欲了解更多信息，请访问：www.hp.com/go/coder